


Wameta puikkoinvertteri 200 PFC

Wameta puikkoinvertteri 200 PFC on 1-vaiheverkkoon kytkettävä uusi ja hyvin suorituskyykyinen teollisuus-käyttöön suunniteltu 200 A:n hitsausinverteri. Koneen suorituskyykyä on lisätty älykkäällä tehokertoimen korjaimella PFC, joka nostaa Wameta 200 PFC puikkokoneen virtaluokassaan tehokkaimpien hitsauskoneiden kärkejoukkoon.

Puikkohitsausta helpottavat erikseen säädettävä sytytysvirtapulssin voimakkuus Hot Start, pisaraoikosulun valvonnassa Arc Forcen säätömahdollisuus sekä puikon tarttumista estävä Anti-sticking toiminto. Laaja puikkovirran säätöalue mahdollistaa puikkokoot 1,6 – 5,0 mm. Etupaneelissa on digitaalinen numeronäyttö kaikille muistiin tallennetuille hitsausparametreille.

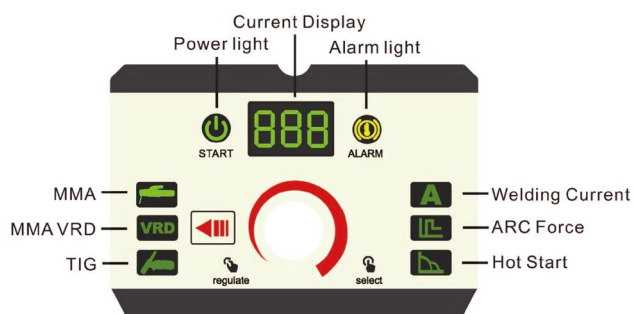

Koneessa on myös VRD-toiminto, jolla saadaan tyhjäkäyntijännitettä laskettua matalammalle tasolle. Tämä parantaa hitsaajan turvallisuutta esimerkiksi hitsattaessa sisällä säiliöissä.

Aggregaattikäyttöä varten PFC-toiminto mahdollistaa hyvin laajan käyttöjännitealueen sekä antaa laitesuojan ylijännitteen ja alijännitteen käytölle. Koneessa on vakiona nosto-TIG -sytytys. Virraton kosketus pitää TIG-elektrodin kärjen puhtaana. TIG-hitsauspoltin on saatavana lisävarusteena.

Wameta 200 PFC kone on kevyt kantaa ja sen paloaikasuhte on korkea, jolloin kone soveltuu päivittäiseen ammattikäyttöön. Kaapelilähdöissä isot DIXIT. Konepaketti sisältää puikkohitsauskaapelit.

Kone on valmistettu normien EN60974-1 ja EN60974-10 mukaisesti. Tuote on CE-merkitty.

TEKNISET TIEDOT

Hitsausvirta-alue	10 – 200 A
Sulakekoko	16 A hidas
I _{eff} max	18 A
Kytkenäjännite	230 V +/- 20% 1-vaihe 50/60 Hz
Nimellisteho	6,9 kW
Tyhjäkäyntijännite	70 V
VRD jännite	14,5 V
Hitsauspuikon läpimitta	1,6 – 5,0 mm

Paloaikasuhde ED 35% @ 40°C 200 A	
Paloaikasuhde ED 100% @ 40°C 110 A	

Eristysluokka	H
Jäähdytys	AF
Suojausluokka	IP 23
Tehokerroin PF	0,99
Paino	5,0 kg
Mitat: pituus x leveys x korkeus	350 mm x 125 mm x 260 mm

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Maahantuonti

WELDI

www.weldi.fi